



零锈水 强防护 智能双控

水塔定时供水首选产品


G系列应用范围：

关谷G系列可用于多种家庭供水场景，例如别墅、复式公寓、大平等，G系列既可用于家庭自来水增压、抽取井水或用于屋顶水箱下增压；也可用于家庭热水增压或循环。

G系列使用条件：

最高环境温度：	55℃
电压：	220V/50Hz
最高转速：	2980r/min
最大扬程：	47m
最大流量：	4.0m³/h
最高吸程：	8m
最高介质温度：	90℃
最高系统承压：	10bar ( 145PSI,1MPa )
防护等级：	IPX5
使用介质类型：	清水

G系列性能范围:

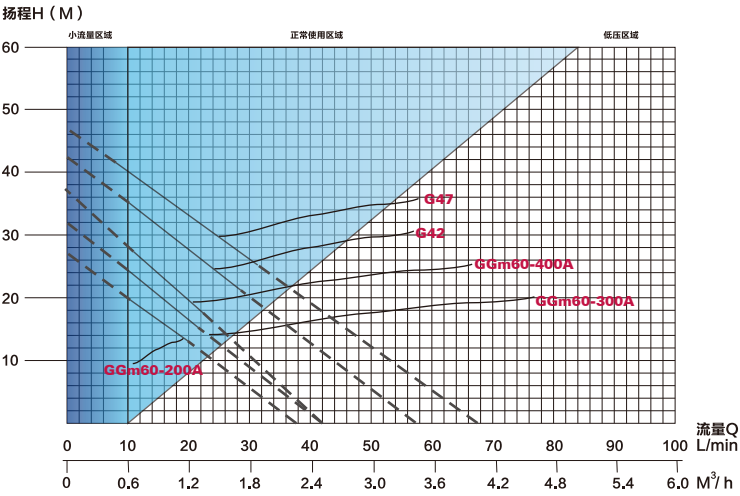


G系列性能参数:

Model 型号	Voltage 电压 ( V )	Power 功率 ( W )	最大流量 ( m³/h )	Max.Head 最高扬程 ( m )	额定流量 ( m³/h )	额定扬程 ( m )	配管 ( mm )	吸程 ( m )
GGm60-200A	220	200	2.2	27	1.0	18	25	8
GGm60-300A	220	300	2.5	32	1.0	20	25	8
GGm60-400A	220	400	2.5	37	1.0	22	25	8
G42	220	600	3.5	42	2.0	25	25	8
G47	220	800	4.0	47	2.5	32	25	8

G系列特色：

- 低噪音： 低至55分贝
- 集成一体： 集成智能控制
- 环保健康： 不锈钢材质过流部件，环保塑料材料
- 安装便捷： 无繁琐安装步骤，即接即用

G系列尺寸图：

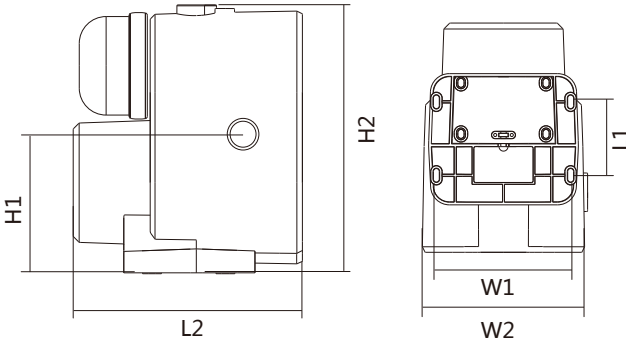

G系列型号及安装尺寸:

型 号 Model	H1 mm/inch	H2 mm/inch	L2 mm/inch	W1 mm/inch	W2 mm/inch	L1 mm/inch
GGm60-200A	138	301	318	154	181	121
GGm60-300A	155	301	252	150	162	82
GGm60-400A	138	301	318	154	181	121
G42	150	325	328	165	203	117
G47	150	325	328	165	203	117